


EB2 1250 (E - электронный расцепитель) Характеристика t-I

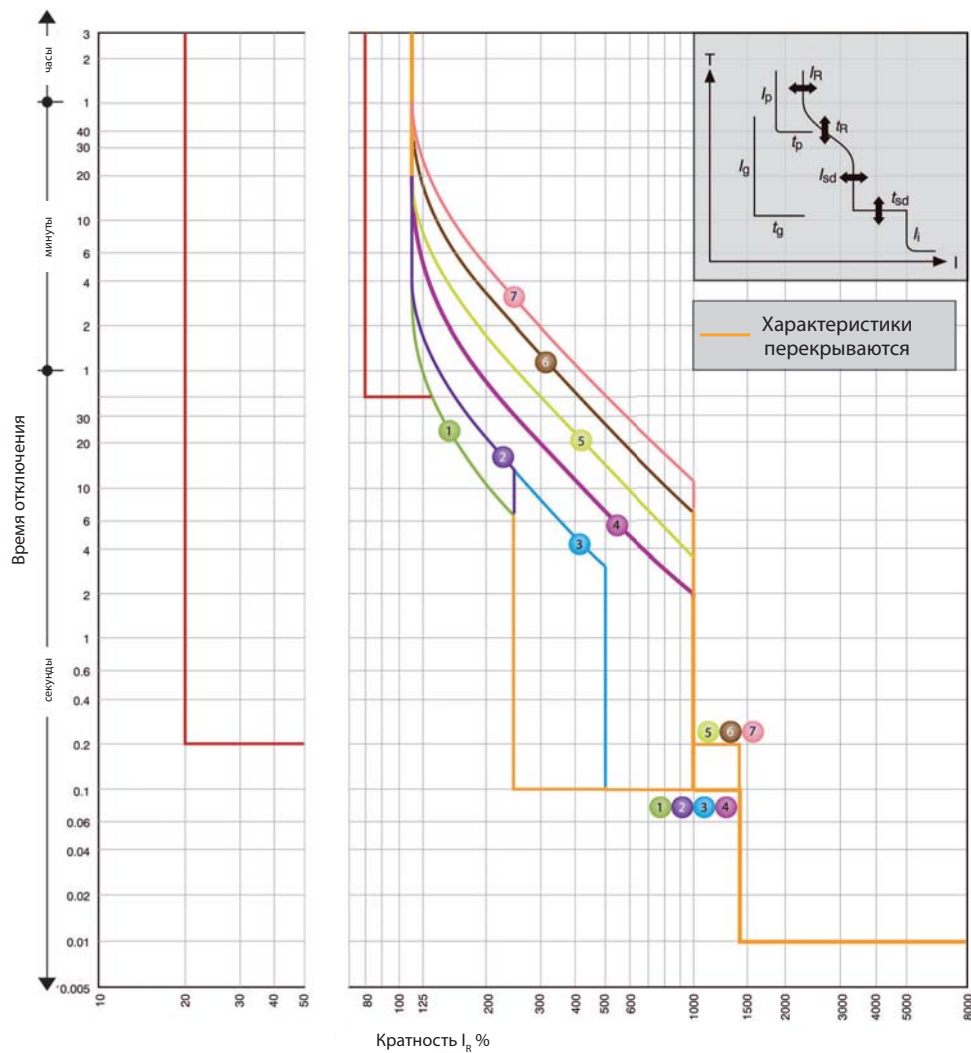

$I_n = 1250A$

$I_R (A)$	xI_n	0.4	0.5	0.63	0.8	0.9	0.95	1.0
LTD ток I_R								

	Характеристика		№.	1	2	3	4	5	6	7
Стандарт	LTD	t_R	(s)	11	21	21	5	10	19	29
	STD	I_{sd}	xI_R	при 200% x I_R			при 600% x I_R			
		t_{sd}	(s)	2.5					5	
	INST	I_l	xI_R	0.1					0.2	
Опция	PTA	I_p	xI_R	14 (Max: 12 x I_R) *1						
		t_p	(s)	0.8						
	GF *3	I_g	xI_n	40						
		t_g	(s)	0.2						
	NP	I_N	xI_R	0.2						
		t_N	(s)	1.0/0.5 *2						
				$t_N=t_R$						

^{*1} $I_{l \max} = 12 x I_n$

^{*2} Должно быть установлено значение 1.0 $x I_R$ или 0.5 $x I_R$. Характеристики для защиты нейтрали (t_N относительно I_N) идентичны характеристикам фазной защиты (t_R относительно I_R).

^{*3} При заказе трехполюсного автоматического выключателя с функцией GF в комплект входит клемма подключения внешнего трансформатора тока для 3-х фазной 4-х проводной системы.

Характеристики отключения:

- Защита от перегрузок: длительная временная задержка (LTD)
- Селективная токовая отсечка: короткая временная задержка (STD)
- Мгновенная токовая отсечка: без задержки (INST)

Характеристика № 1 - Защита генератора

Характеристика № 2, 3, 4 - Стандартная защита

Характеристика № 5, 6, 7 - Защита двигателя

(согласно пусковой характеристики двигателя)