

CFW-300




Модуль пам'яті
Можливість копіювання параметрів з одного преретворювача частоти на інші (навіть у вимкненому стані)

Слот для комунікаційних модулів

2 слота розширення аксесуарів

Слот розширення кількості входів/виходів



Зручно обслуговуємий вентилятор охолодження

Виносний пульт керування CFW300-KHMR



Фільтр EMC для зменшення рівня електромагнітних викривлень (категорій C2 и C3)

Екструдери

Насоси

Дозувальні машини

Механізми воріт

Навантажувачі

Деревообробка

Ротаційні фільтри

Важка промисловість

- Особливості CFW-300:**
- діапазон 0,25 кВт - 2,2 кВт для однофазного живлення 230 В;
 - діапазон 0,37 кВт - 7,5 кВт для трифазного живлення 380 В;
 - перевантаження 150% на 60 сек кожні 10 хвилин;
 - перевантаження 200% на 3 сек кожні 10 хвилин;
 - скалярне та векторне керування;
 - вихідна частота до 400 Гц;
 - вбудований ПЛК;
 - 4 програмованих входи, 1 аналоговий вхід і 1 релейний вихід в стандартній комплектації.

3

3



Сфера застосування

Конвеєри



Гранулятори



Міксери



Харчова промисловість



Вентилятори



Осушувачі




Пакувальні машини



Компресори



Сфера застосування

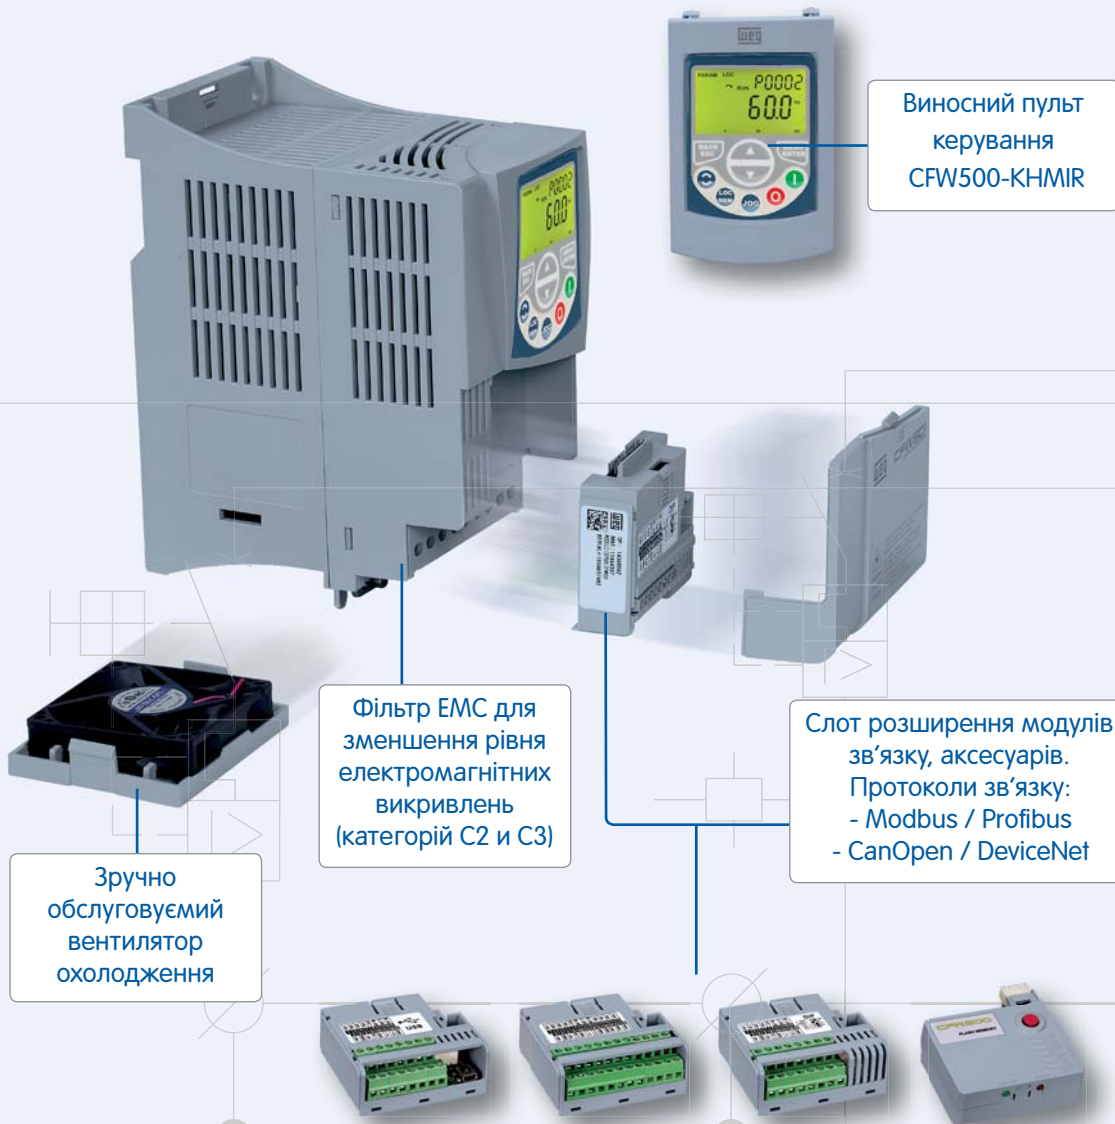

Виносний пульт керування CFW500-KHMIR

Фільтр ЕМС для зменшення рівня електромагнітних викривлень (категорій С2 и С3)

Зручно обслуговуємий вентилятор охолодження

Слот розширення модулів зв'язку, аксесуарів.
Протоколи зв'язку:
- Modbus / Profibus
- CanOpen / DeviceNet

Особливості CFW-500:

- діапазон 0.75 кВт - 22 кВт для трифазного живлення 380 В;
- перевантаження 150% на 60 сек кожні 6 хвилин;
- перевантаження 200% на 3 сек кожні 10 хвилин;
- скалярне та векторне керування;
- вихідна частота до 500 Гц;
- вбудований ПЛК;
- гнучкі можливості розширення інформаційних входів та виходів, а також доступ до протоколів зв'язку завдяки plug-in модулям.