



EB2S 250 LF, SF, HF

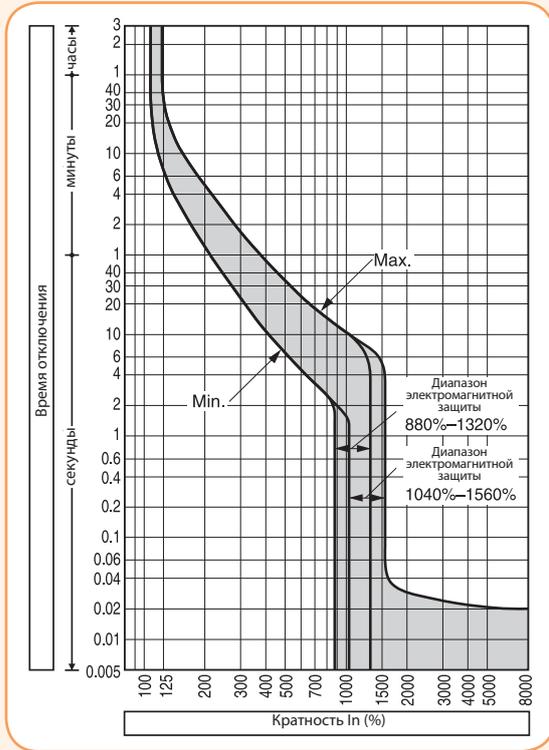


**Зависимость тока от температуры** (авт.выкл. откалиброваны при 50°С)

| In (A) | 50°С | 55°С | 60°С | 65°С |
|--------|------|------|------|------|
| 200    | 200  | 194  | 189  | 184  |
| 250    | 250  | 243  | 236  | 229  |

EB2S 250 LA, SA, HA

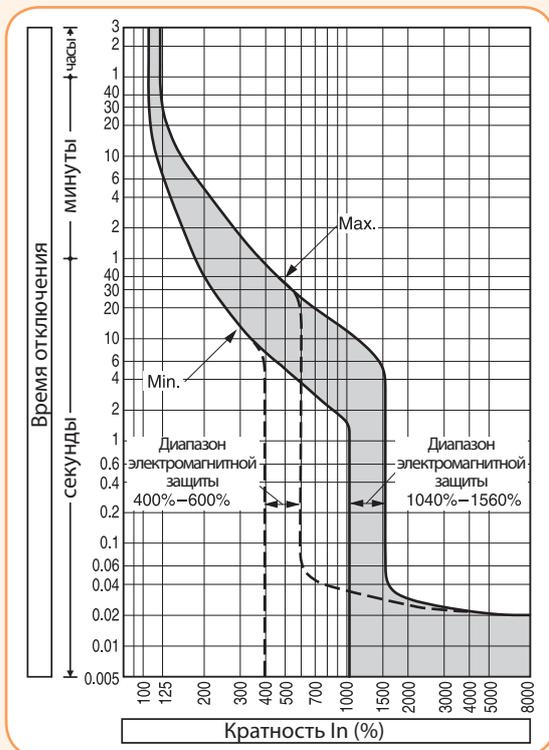

200 А

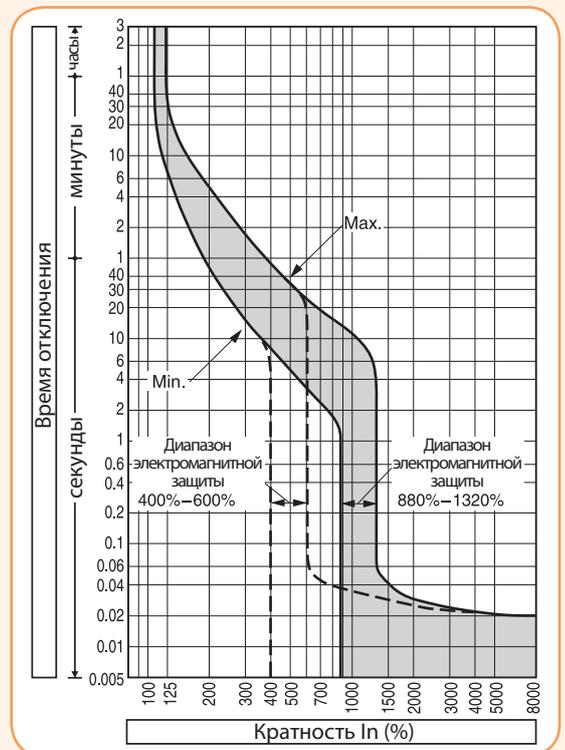

250 А

**Зависимость тока от температуры** (авт.выкл. откалиброваны при 50°С)

| In (A) | 50°С | 55°С | 60°С | 65°С |
|--------|------|------|------|------|
| 200    | 200  | 195  | 189  | 183  |
| 250    | 250  | 243  | 236  | 229  |